


# BWT bestprotect

## Filterpatroon voor wateroptimalisatie



### Water met beschermingsfactor voor de gastronomie

Met BWT bestprotect kunt u leidingwater doelgericht optimaliseren voor toepassingen in de gastronomie. Dit filtersysteem zorgt ervoor dat in het gefilterde water de mineralen in evenwicht zijn en steeds dezelfde hoge pH-waarde wordt aangehouden. Dit zijn belangrijke factoren die het risico van corrosie zo klein mogelijk houden. Calciumionen die voor een harde aanslag zorgen, worden praktisch volledig verwijderd, terwijl de vorming of afzetting van kalk en gips bij carbonaat- of sulfaathoudend water wordt tegengegaan. Afzettingen in de machine die niet op te lossen of zeer lastig te verwijderen zijn, behoren daarmee tot het verleden. Het filtersysteem bestaat uit een filterpatroon met een BWT besthead filterkop. Ventielen in de BWT besthead filterkop verhinderen terugstroming in de waterleiding of de filterpatroon en voorkomt lekkages. De BWT bestprotect filterpatronen zijn voedselveilig, drukbestendig en veilig. Ze kunnen wereldwijd gebruikt worden op elk drinkwatersysteem.

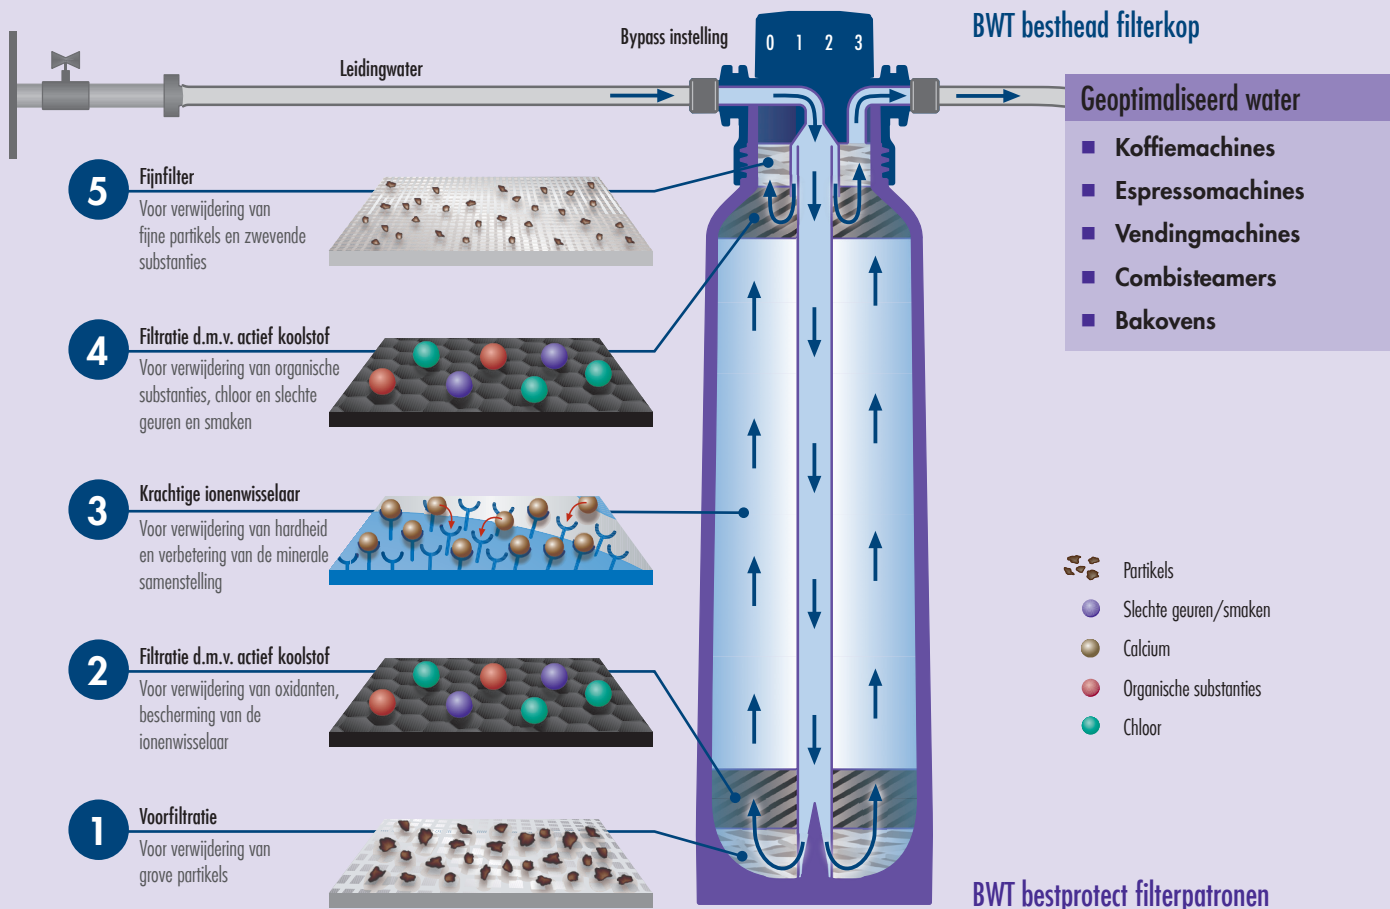


## Technische gegevens

BWT bestprotect	Maat			
	S	V	XL	2XL
Totale hoogte zonder beugel A [mm]	360	420	500	574
Totale hoogte met beugel B [mm]	385	445	530	600
Aansluithoogte C [mm]	310	370	450	520
Ø Filterpatroon D [mm]	88	115	145	185
Gewicht (droog/nat) [Kg] ca	0,9/1,5	2,1/3,2	3,8/6,0	7,5/11,0
Bestelnummer filterpatroon	FS22N00A00	FS23N00A00	FS28N00A00	FS30N00A00

## Instellingen en capaciteiten

☕	Totale hardheid °GH <sup>(2)</sup>	Bypass instelling	Filtercapaciteit <sup>(1, 2)</sup> in liters			
			S	V	XL	2XL
Warme drankautomaten met stoomproductie	≤7	0	≥855	≥2140	≥5125	≥8570
	8	0	750	1875	4458	7500
	10	0	600	1500	3590	6000
	12	0	505	1250	2620	5000
	14	0	440	1070	2245	4285
	17	0	380	880	1850	3525
	20	0	310	750	1570	3000
	25	0	240	600	1175	2400
	≥27	0	≥225	≤556	≤1090	≤2220

<sup>(1)</sup> De capaciteit kan al naargelang de kwaliteit van het leidingwater ter plaatse en van de volumestroom met max. ±5 % afwijken. <sup>(2)</sup> °GH= totale hardheid. Onder voorbehoud van wijzigingen.

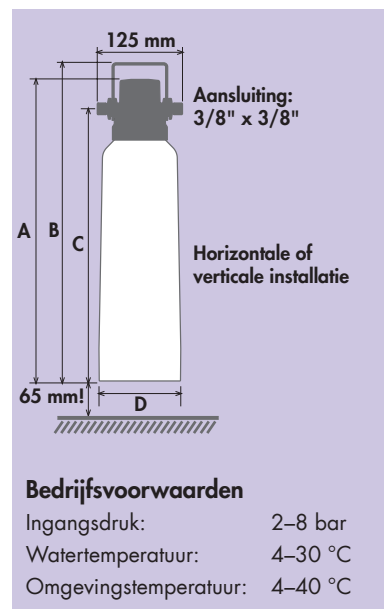

## Accessoires

	Aansluiting	Lengte	Bestelnummer
BWT besthead filterkop	3/8" x 3/8"	–	FS00Y90A00
BWT bestflush	3/8" x 3/8"	–	FS00Y51A00
BWT aansluitslang 1	3/8" x 3/8"	1500 mm	FS00Y01A00
BWT aansluitslang 2	3/8" x 3/4"	1500 mm	FS00Y02A00
BWT test °KH + test °GH	–	–	YS00Y01A00



## Productoplossingen van BWT water+more

Unieke filtermethoden voor het optimaliseren van water in de gastronomie – dat is waar onze producten voor staan.

- BWT bestmax – de all-rounder
- BWT bestprotect – de beschermer
- BWT bestmax PREMIUM – de smaakdeskundige
- BWT bestmax BALANCE – de natuurlijke

Met deze producten van BWT water+more, kunt u elk water op elke plek en voor alle toepassingen binnen de gastronomie doeltreffend optimaliseren. Maak gebruik van de ervaring en de technologie van BWT water+more om uw zaak en uw bedrijfsprocessen efficiënt te voorzien van optimaal water. Ga voor meer informatie naar [www.bwt-wam.com](http://www.bwt-wam.com).



Verkoop:  
BWT Belgium NV · Division BWT water+more Benelux  
Leuvensesteenweg 633 · B-1930 Zaventem – Belgium  
[info.water-and-more@bwt.be](mailto:info.water-and-more@bwt.be)

BWT Nederland BV · Division water+more Benelux  
Coenecoop 1 · 2741 PG Waddinxveen – The Netherlands  
[info.water-and-more@bwt nederland.nl](mailto:info.water-and-more@bwt nederland.nl)

[www.bwt-wam.com](http://www.bwt-wam.com)

**BWT**  
water + more