

BWT bestclear




De schoonmaker

EEN WATERFILTER VOOR PERFECTE SPOELRESULTATEN

Leidingwater voor spoelprocessen moet in de gastronomie worden geoptimaliseerd. BWT bestclear is een high-performance filtersysteem, waarmee deze taak efficiënt en gemakkelijk kan worden beheerst. Het filterpatroon verwijdert zowel deeltjes als zwevende stoffen uit het water, terwijl een gespecialiseerde filtratiefase calcium elimineert – kalkaanslag en andere afzettingen krijgen geen kans zich op te bouwen. Het resultaat is vlekkeloos servies en een perfect gepresenteerde tafel.

Het filtersysteem bestaat uit een filterpatroon met een BWT best-head FLEX filterkop, waarop de bypass kan worden ingesteld. De twee terugstroomventielen zorgen ervoor dat er geen water terugstroomt in de drinkwaterleiding of filterpatroon en voorkomt onbedoelde lekkages. BWT bestclear filtersystemen zijn veilig, drukbestendig en geschikt voor levensmiddelen. Wereldwijd op elk drinkwatersysteem kunnen deze filtersystemen worden gebruikt.

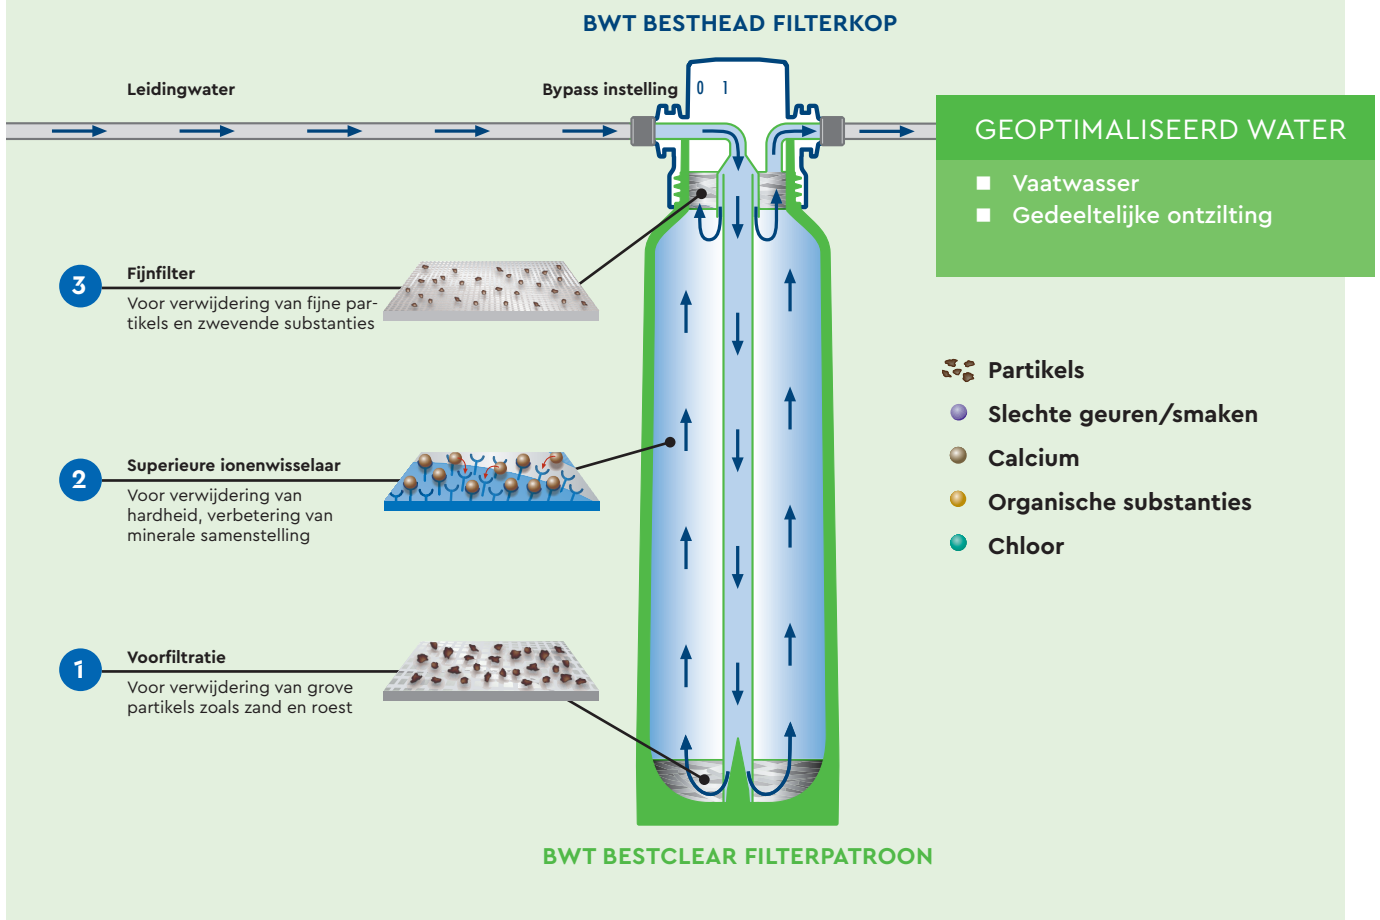

BWT bestclear


TECHNISCHE GEGEVENS

BWT bestclear	2XL
Totale hoogte zonder beugel A [mm]	570 - 580
Totale hoogte met beugel B [mm]	600
Aansluithoogte C [mm]	520
Ø Filterpatroon D [mm]	185
Gewicht (droog/nat) [Kg]	ca. 7.5/11.0
Drukverlies in bar (bij 100/200 l/u)	0.15/0.45
Bestelnummer filterpatroon	FS30U00A00



INSTELLINGEN EN CAPACITEITEN/L⁽¹⁾

Vaatwassers		
Carbonaat-hardheid ⁽²⁾	Bypass instelling	Filtrecapaciteit 2XL
4 °dKH	0 (1)	22500 (24300)
5 °dKH	0 (1)	18000 (19440)
6 °dKH	0 (1)	15000 (16200)
7 °dKH	0 (1)	12850 (13870)
8 °dKH	0 (1)	11250 (12150)
9 °dKH	0 (1)	10000 (10800)
10 °dKH	0 (1)	9000 (9720)
11 °dKH	0 (1)	8180 (8830)
12 °dKH	0 (1)	7500 (8100)
13 °dKH	0 (1)	6920 (7407)
14 °dKH	0 (1)	6420 (6930)
15 °dKH	0 (1)	6000 (6480)
17 °dKH	0 (1)	5290 (5710)
20 °dKH	0 (1)	4500 (4860)
23 °dKH	0 (1)	3910 (4220)
≥ 25 °dKH	0 (1)	≤ 3600 (≤ 3880)

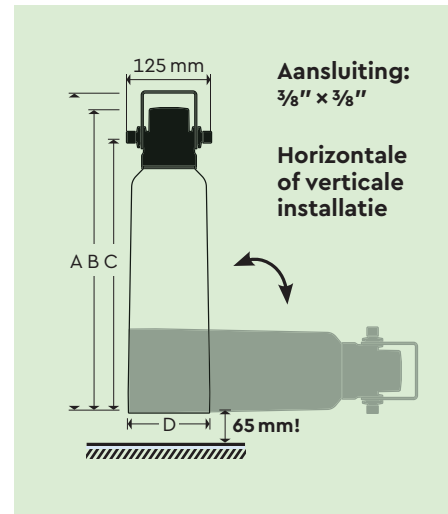

BEDRIJFSVOORWAARDEN

Inlaatdruk warm/koud water
min.-max. in bar: 2-6⁽³⁾/2-8
Watertemperatuur warm/koud water
min.-max. in °C: 4-65⁽³⁾/4-30
Omgevingstemperatuur: 4-40 °C

⁽³⁾ Bij gebruik met heet water moet een drukregelaar zijn aangesloten!

⁽¹⁾ De capaciteit kan al naargelang de kwaliteit van het leidingwater ter plaatse en van de volumestroom met max. ±5 % afwijken.

⁽²⁾ °dKH= carbonaathardheid.
Onder voorbehoud van wijzigingen.

ACCESSOIRES

	Bestelnummer
BWT besthead FLEX filterkop	BWT besthead FLEX met 2 aansluitingen haaks, FLEX-aansluiting 3/8"
	FS00Z20A00
BWT besthead FLEX Set 1	BWT besthead FLEX - Connectie set-1 - BWT besthead FLEX met 2 aansluitingen haaks, FLEX-aansluiting 3/8" - Aansluitslang DN 8, 1,5 m, met kogelkraan, FLEX aansluiting haaks gemaakt van GRP, 3/8" - Verloopnippel recht, FLEX aansluiting 3/8" gemaakt van GRP - Reductie verloopnippel 3/4" x 3/8" gemaakt van GRP
	FS00Z39A00



FABRIKANT:

BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee

VERDELERS:

BWT BELGIUM NV · DIVISION WATER+MORE BENELUX
Leuvensesteenweg 633 - B-1930 ZAVENTEM
info@water-and-more.be · Tel.: +32 (0)2 758 03 34

BWT NEDERLAND B.V. · DIVISION WATER+MORE BENELUX
Coenecoop 1 - 2741 PG WADDINXVEEN
info.water-and-more@bwt nederland.nl · Tel.: +32 (0)2 758 03 34

BWT
water + more